PSL

EN 15659 30

EN 14450 S2

EN 1300 A

7035

PSL 80/C

PSL 70/C

PSL 60/C

Armário Ignifugo certificado proteção corta fogo 30 minutos e anti-roubo.
Certificado S2 segundo a norma EN 14450 e LFS 30 EN 15659.
Estrutura de parede dupla.
Estrutura da porta tripla.
Preparação standard para fixação ao solo (materiais incluídos).
Puxador saliente: 42mm

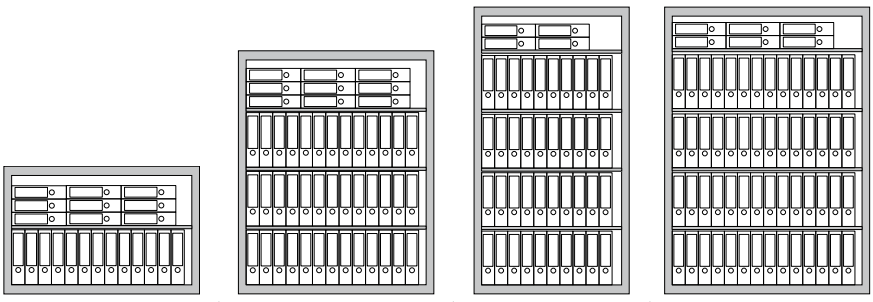

PSL 60 | PSL 70 | PSL 80 | PSL 90

014420-00000	**PSL 60/C***	C	817 × 1252 × 570	700 × 1153 × 425	Kg 305	L 343	1	30'
014421-00000	**PSL 70/C***	C	1557 × 1252 × 570	1440 × 1153 × 425	Kg 510	L 706	3	30'
014422-00000	**PSL 80/C***	C	1867 × 1010 × 570	1750 × 911 × 425	Kg 495	L 678	4	30'
014423-00000	**PSL 90/C***	C	1867 × 1335 × 570	1750 × 1236 × 425	Kg 615	L 919	4	30'

**Duas portas*

OPÇÕES DE FECHADURA

D M52 | J BASIC | L PULSE | N DIGI TECH | P MINI TECH

C | E + M52 | K + BASIC | M + PULSE | O + DIGITECH | Q + MINITECH

ACESSORIOS

900005-00000	prateleira extraível
900007-00000	*Prateleira extraível para pendurar pastas*
900008-00000	*Gaveta*

Rua de Costa Cabral, 825 - 4200-224 Porto
Telf: 225 074 380
e-mail: geral@seguranca-ja.com / www.seguranca-ja.com