



Stylea S

CARACTERÍSTICAS

Porta	Certificada A2P BP1	
Fechadura	Certificada A2P 1 estrela	
Isolamento acústico	31 dB (*)	
Isolamento térmico (*)	Sem vidro: Porta completa: 2,6 W/m ² . °K	
Isolamento ar / água / vento (*)	> Ar: A3 > Água: E3B > Vento: VC4	

(*) Exceto com opção vedação automática

Consulte a lista de produtos certificados em  www.cnpp.com

FECHADURA

Pontos da fechadura	5 pontos laterais
incluídos	4 trincos basculantes de gancho e 1 trinco central
Cilindro	Fichet de perfil europeu com 4 chaves e cartão de proprietário



DOBRADIÇA

Dobradiças 3, ajustáveis em 2 dimensões (altura e largura)

Pivots anti pé de cabra 3



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Espessura da folha 62 mm

Blindagem 2 faces de aço pintado com rutura térmica dupla (folha + aro) + chapa blindada exterior

Aro Bicolor, 4 modelos: reabilitação, obra, tubular, frontal

Largura (passagem livre) 700 a 1.000 mm


Altura (passagem livre) de 1925 a 2.275 mm

EQUIPAMIENTOS DE SERIE

Manipulo ou maçaneta 4 gamas de equipamentos, acabados prateado, champanhe, dourado claro, acetinado, diamante negro e cromado veludo segundo modelo

Barra pavimento cromado ou vedação automática

Acabamento da folha: - liso pintado ou plastificado em tom de madeira,
 - frisos encastrados ou decoração em inox.

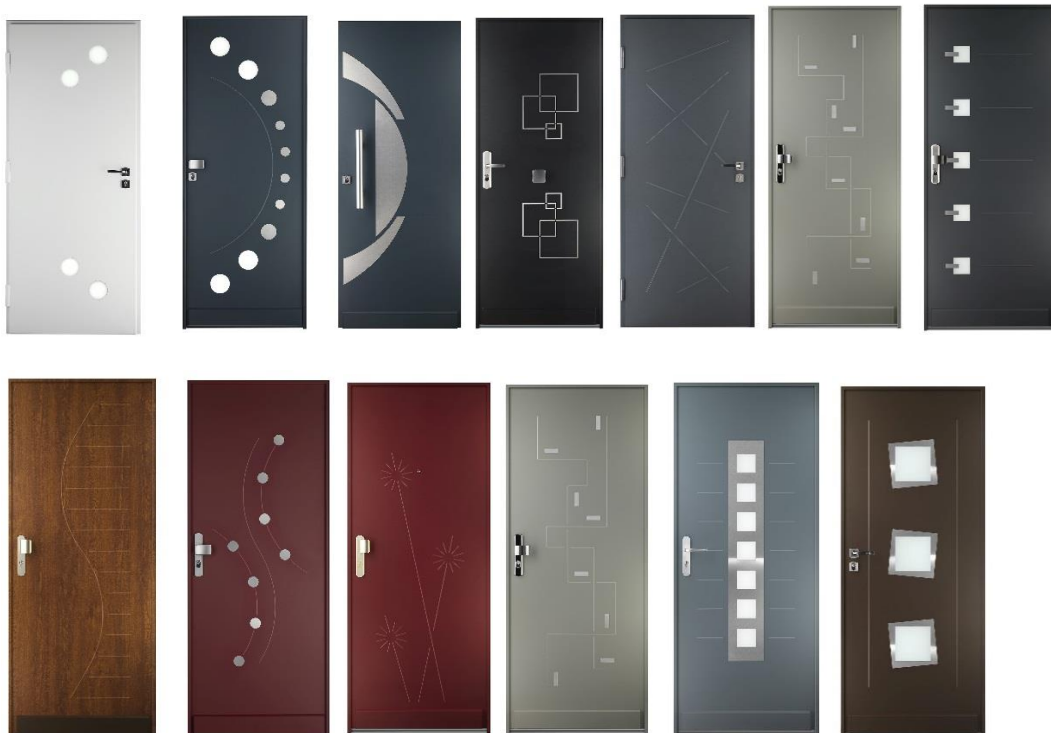

OPÇÕES

Puxador

Acabado prateado, platina, diamante negro ou cromado
(f kqr qpk&gn'lugi wpf q"disponible según gama de equipamiento)

Visor classico

Cromado ou dourado

Visor digital

Cromado ou dourado

