



Porta blindada S3 MIDI

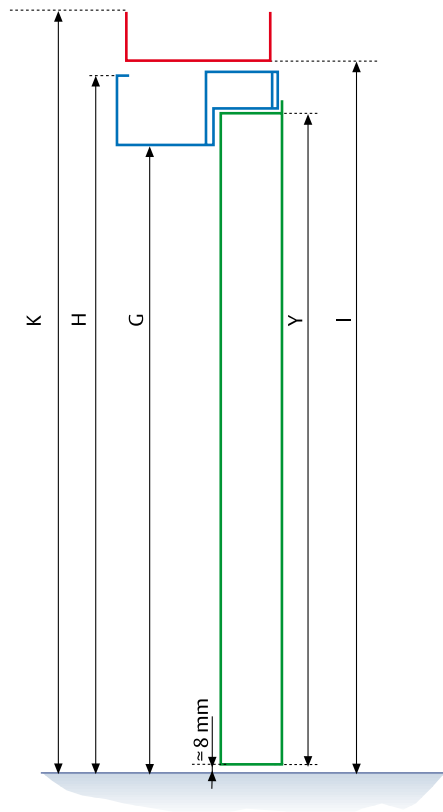

Estas dimensões são orientativas para estudos gerais.

Acabamento	Standard	Aro	Cantoneira
Lacado	RAL 9016 (Blanco)	SIM	SIM
	RAL 9016 (Gris)	SIM	SIM
	RAL 8019 (Marrón)	SIM	SIM
	Dourado	NÃO	SIM

Recomendado e disponível aro em inox para ambientes marítimos.

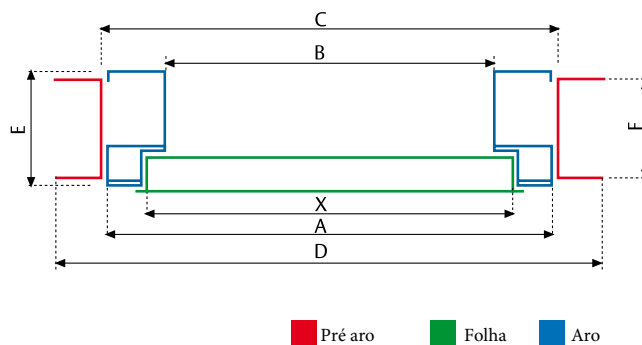

Modelo	Espessura do aro	Espessura do pré aro
	E	F
75	75	
100	100	95
120	120	115
140	140	135
155	155	150

Altura do aro (Referencia TESA)	Altura da folha Y	Altura do aro H	Passagem livre G	Vão assentamento (pré aro) I	Passagem livre (obra) K
2065 (2030)	2030	2065	2026	2077	2110
2145 (2110)	2110	2145	2106	2157	2190

Largura do aro (Referencia TESA)	Largura da folha X	Largura do aro A	Passagem livre B	Vão assentamento (pré aro) C	Passagem livre (obra) D
887 (837)	830	887	805	897	964
975 (925)	918	975	893	985	1052