

Sobrepôr 1 ponto / multipontos


Serie TS10

- » Alavanca com placas anti serra em aço temperado
- » O bloqueio lateral tem a forma de uma caixa fechada de aço reforçado que impede o pé de cabra.
- » Mecanismo protegido em caixa fechada de aço.
- » Escudo de segurança **ESTS** anti broca.
- » O cilindro standard permite a instalação em portas até 48 mm de espessura. Para espessuras superiores, existem cilindros com língua regulável, que cobrem até 80 mm de espessura de porta.
- » Trinco acionável com chave desde o exterior e com pega pelo interior.



Segurança

Cilindro	Sentido	Acabamento	Referencia
T60	D	AE	TS10T6DAE
T60	I	AE	TS10T6IAE
T60	D	AC	TS10T6DAC
T60	I	AC	TS10T6IAC
TE-5	D	AE	TS10REDAE
TE-5	I	AE	TS10REIAE
TE-5	DI	AC	TS10REDAC
TE-5		AC	TS10REIAC

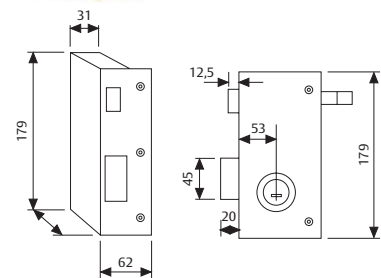


Serie TS30 - TS50

Segurança

- » Alavanca com placas anti serra em aço temperado
- » O bloqueio lateral tem a forma de uma caixa fechada de aço reforçado que impede o pé de cabra.
- » Mecanismo protegido em caixa fechada de aço.
- » Escudo de segurança **ESTS** anti broca.
- » O cilindro standard permite a instalação em portas até 48 mm de espessura. Para espessuras superiores, existem cilindros com língua regulável, que cobrem até 80 mm de espessura de porta.
- » Trinco acionável com chave desde o exterior e com pega pelo interior.

Cilindro	Sentido	Acabamento	TS30	TS50
T60	D	AE	TS30T6DAE	TS50T6DAE
T60	I	AE	TS30T6IAE	TS50T6IAE
T60	D	AC	TS30T6DAC	TS50T6DAC
T60	I	AC	TS30T6IAC	TS50T6IAC
TE-5	D	AE	TS30REDAE	TS50REDAE
TE-5	I	AE	TS30REIAE	TS50REIAE
TE-5	DI	AC	TS30REDAC	TS50REDAC
TE-5		AC	TS30REIAC	TS50REIAC

Altura porta	TS30	TS50
Mínimo	1850	1875
Máximo	2215	2140
Max. especial	2460	2460
Acabado	AE/AC	AE/AC

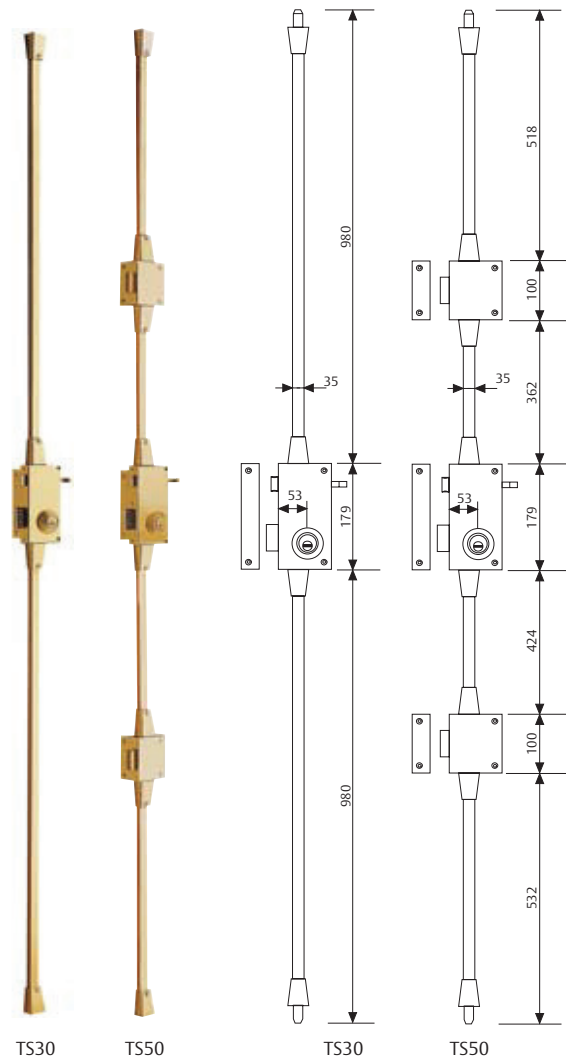

TS30

TS50

TS30

TS50